


Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов




- Управляемые по напряжению центробежные вентиляторы
- Монтаж в любом положении
- Электродвигатели с классом защиты IP54
- Рабочий ресурс более 40 000 часов


Основные характеристики

Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. температура перемещаемого воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор скорости
		[В/Гц]	Фазы								
RL60-35-4D	4630	400/50	3	1290	4,1	2500	40	IP54	F	39,2	R-DT7KT
RL60-35-6D	3600			750	1,8	900				33,3	R-DT2KTG

RL60-35-4D

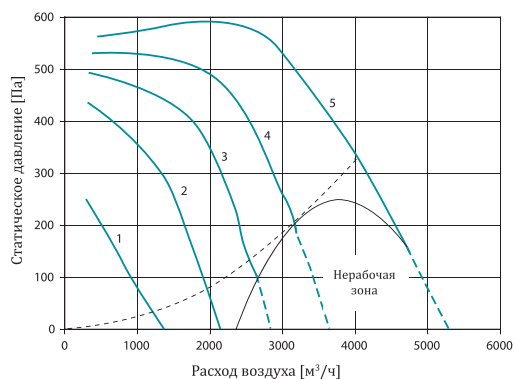


RL60-35-6D

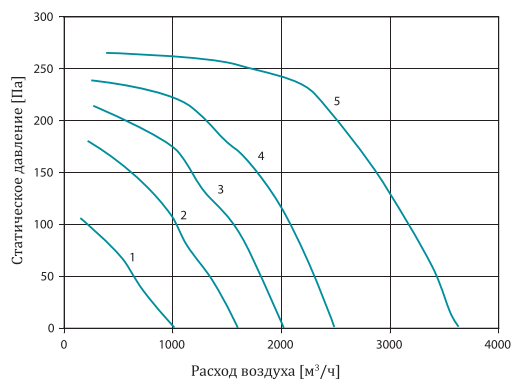

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL60-35-4D	<i>Условия испытаний 1816 м³/ч, 619 Па</i>								
L _{WA} к входу, дБ(A)	67	72	68	67	72	71	69	60	78
L _{WA} к выходу, дБ(A)	69	69	70	75	79	77	75	65	83
L _{WA} к окружению, дБ(A)	52	64	60	62	61	63	57	50	70
RL60-35-6D	<i>Условия испытаний 1711 м³/ч, 274 Па</i>								
L _{WA} к входу, дБ(A)	59	65	60	61	62	62	61	49	70
L _{WA} к выходу, дБ(A)	63	62	65	69	69	68	67	54	75
L _{WA} к окружению, дБ(A)	41	58	56	58	58	52	49	41	64

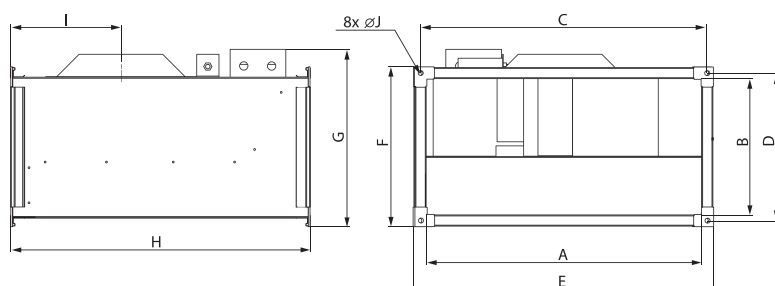

Размеры [мм]

A	600
B	350
C	620
D	370
E	640
F	390
G	431
H	720
I	258
J	9