
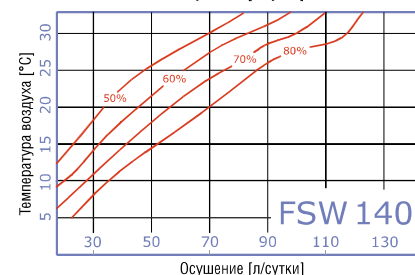
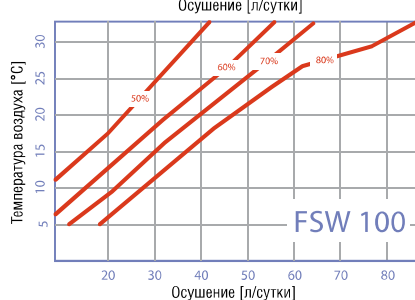
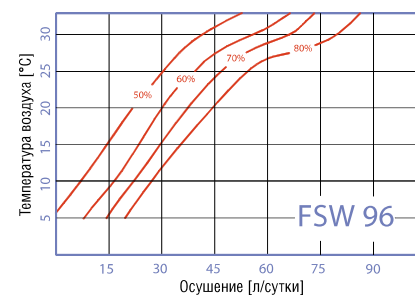






Осушители для бассейнов

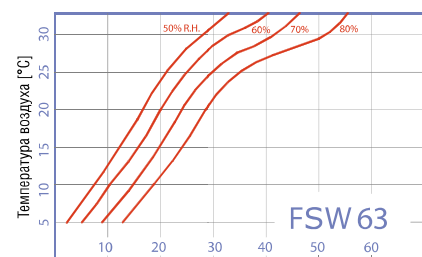

Осушители для бассейнов FRAL

| Модель | Осушение (при 30°C, 80%) [л/сутки] | Макс. осушение (при 32°C, 90%) [л/сутки] | Макс. потребляемая мощность (при 35°C, 70%) | Макс. потребляем. ток (при 35°C, 70%) [А] | Воздушный поток [м³/ч] | Шум [дБ(А)] | Размеры [мм] | Вес [кг] | Цена [EUR] |
|---------|------------------------------------|--|---|---|------------------------|-------------|--------------|----------|------------|
| FSW 63 | 52 | 63 | 900 Вт, 230 В | 4,2 | 600 | 49 | 1008×231×601 | 48 | 2317 |
| FSW 96 | 80 | 100 | 1350 Вт, 230 В | 7,2 | 800 | 49 | 500×290×1750 | 72 | 3504 |
| FSW 100 | 80 | 100 | 1500 Вт, 230 В | 6,8 | 980 | 52 | 1200×264×730 | 72 | 3515 |
| FSW 140 | 115 | 140 | 1650 Вт, 230 В | 8,0 | 900 | 49 | 1210×350×680 | 80 | 6720 |

Мобильные промышленные осушители

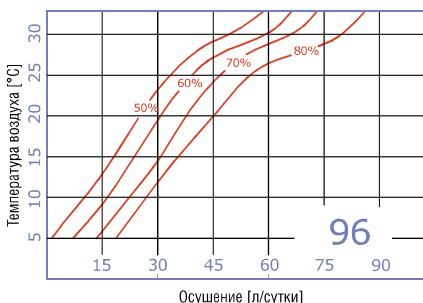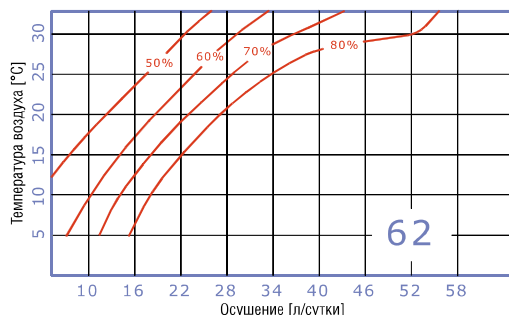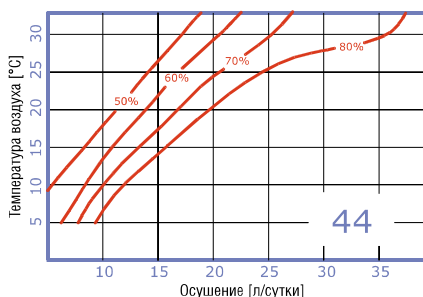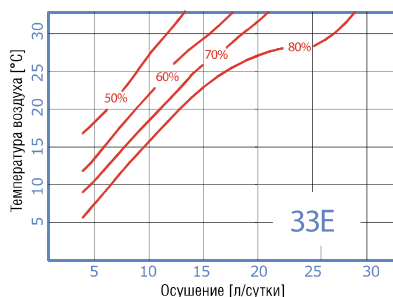

Мобильные промышленные осушители FRAL

| Модель | Осушение (при 30°C, 80%) [л/сутки] | Макс. осушение (при 32°C, 90%) [л/сутки] | Макс. потребляемая мощность (при 35°C, 90%) | Макс. потребляем. ток (при 35°C, 90%) [А] | Воздушный поток [м³/ч] | Шум [дБ(А)] | Размеры [мм] | Вес [кг] | Цена [EUR] |
|-----------|------------------------------------|--|---|---|------------------------|-------------|--------------|----------|------------|
| FD 33 ECO | 26 | 33 | 590 Вт, 230 В | 3,4 | 350 | 43 | 320×330×595 | 22 | 721 |
| FDFN 44 | 36 | 44 | 780 Вт, 230 В | 4,0 | 400 | 43 | 350×370×720 | 38 | 1337 |
| FDFN 62 | 52 | 62 | 950 Вт, 230 В | 4,4 | 650 | 51 | 450×410×770 | 44 | 1593 |
| FDFN 96 | 80 | 96 | 1350 Вт, 230 В | 7,2 | 1000 | 52 | 550×405×900 | 52 | 2139 |



Промышленные осушители стационарные

Применение

Магазины, подвалы, холодные хранилища, керамическое производство, бассейны.

Особенности

Прочный корпус, трехскоростной вентилятор, исполнения с горизонтальной и вертикальной подачей воздуха, возможность подключения воздухопроводов (до 300 Па). Опционально: работа при отрицательных температурах, устройство оттаивания.







МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСУШИТЕЛИ И УВЛАЖНИТЕЛИ

АВТОМАТИКА

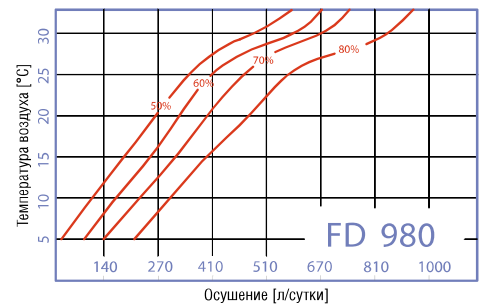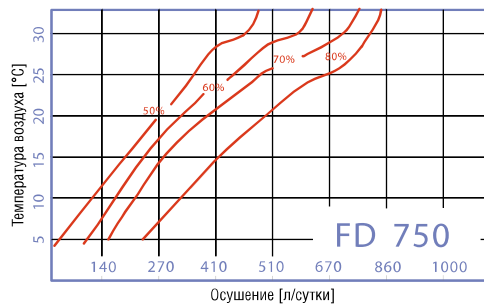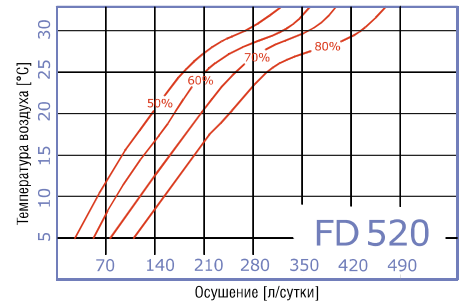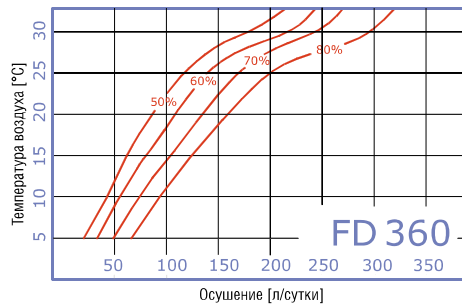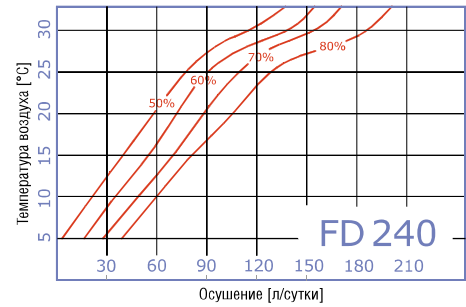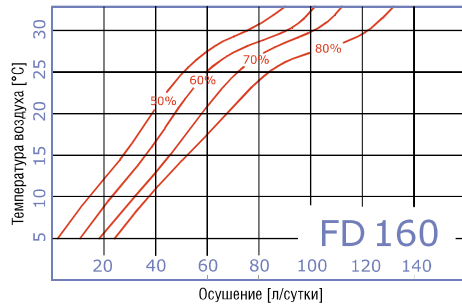

Промышленные осушители стационарные FRAL

| Модель | Осушение (при 30 °С, 80 %) [л/сутки] | Макс. осушение (при 32 °С, 90 %) [л/сутки] | Макс. потребляемая мощность (при 35 °С, 90 %) | Макс. потребл. ток (при 35 °С, 90 %) [А] | Макс. воздушный поток [м³/ч] | Шум [дБ(А)] | Размеры [мм] | Вес [кг] | Цена без оттаивания / с оттаиванием [EUR] |
|--------|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|-------------|----------------|----------|---|
| FD 160 | 126 | 160 | 2300 Вт, 230 В | 12 | 1800 | 54 | 980×682×530 | 66 | 4200 / 4690 |
| FD 240 | 188 | 240 | 3500 Вт, 400 В | 6,0 | 2300 | 55 | 980×682×530 | 72 | 5760 / 6336 |
| FD 360 | 300 | 360 | 5800 Вт, 400 В | 11 | 3500 | 61 | 1180×900×710 | 150 | 8640 / 9600 |
| FD 520 | 440 | 520 | 6500 Вт, 400 В | 16 | 4600 | 65 | 1180×900×910 | 190 | 11 328 / 12 784 |
| FD 750 | 600 | 750 | 11 000 Вт, 400 В | 22 | 6200 | 67 | 1580×1260×1130 | 230 | 17 764 / 18 800 |
| FD 980 | 890 | 980 | 13 000 Вт, 400 В | 28 | 8500 | 70 | 2000×1300×1600 | 320 | 21 480 / 22 640 |



Промышленные осушители с контролем температуры и влажности

Применение

Хранилища, холодные склады, керамическое производство.

Особенности

Наличие двух конденсаторов и независимого управления температурой и влажностью, трехскоростной вентилятор, возможность подключения воздухопроводов (до 150 Па). Опционально устройство оттаивания.

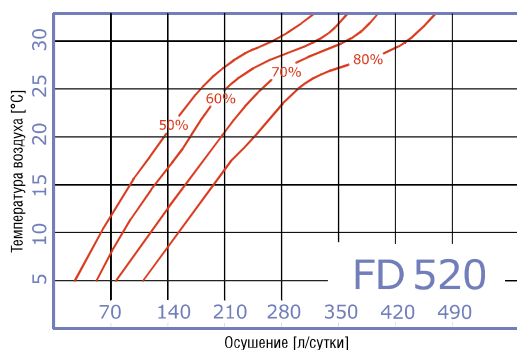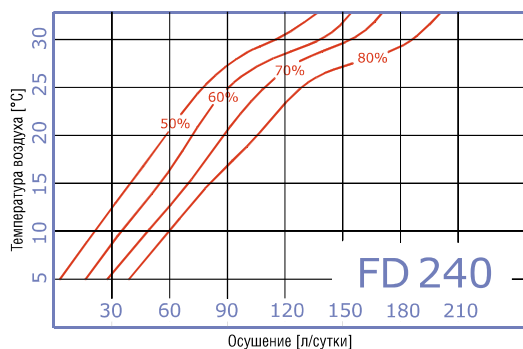

Промышленные осушители стационарные FRAL

| Модель | Осушение (при 30 °С, 80 %) [л/сутки] | Макс. осушение (при 32 °С, 90 %) [л/сутки] | Макс. потребляемая мощность (при 35 °С, 90 %) [Вт] | Макс. потребл. ток (при 35 °С, 90 %) [А] | Макс. воздушный поток [м³/ч] | Шум [дБ(А)] | Размеры [мм] | Вес [кг] | Цена без оттаивания / с оттаиванием [EUR] |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|-------------|--------------|----------|---|
| Dehu-Clima 240* | 188 | 240 | 3700 Вт, 400 В | 7,0 | 2300 | 58 | 980×680×980 | 92 | 10 000 / 10 720 |
| Dehu-Clima 520 Split-Type | 440 | 520 | 6500 Вт, 400 В | 16 | 4400 | 65 | 1180×900×910 | 190 | 16 480 / 17 840 |

* Опционально доступно моноблочное исполнение со встроенным вторым конденсатором.