

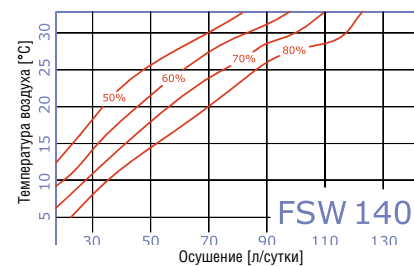
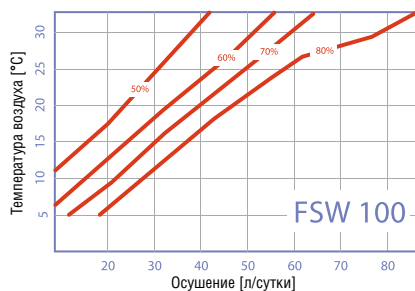



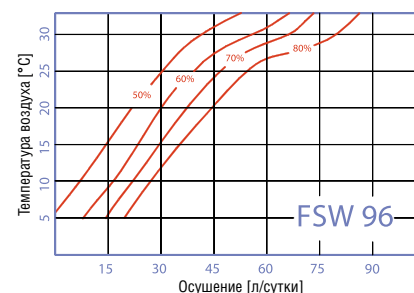


осушители для бассейнов

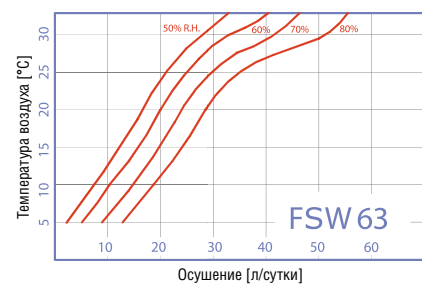

осушители для бассейнов FRAL									
Модель	осушение (при 30 °C, 80%) [л/сутки]	Макс. осушение (при 32 °C, 90%) [л/сутки]	Макс. потребляемая мощность (при 35 °C, 70%)	Макс. потребл. ток (при 35 °C, 70%) [A]	Воздушный поток [м³/ч]	Шум [дБ(A)]	Размеры [мм]	Вес [кг]	Цена [EUR]
FSW 63	52	63	900 Вт, 230 В	4,2	600	49	1008×231×601	48	2317
FSW 96	80	100	1350 Вт, 230 В	7,2	800	49	500×290×1750	72	3504
FSW 100	80	100	1500 Вт, 230 В	6,8	980	52	1200×264×730	72	3515
FSW 140	115	140	1650 Вт, 230 В	8,0	900	49	1210×350×680	80	6720

Мобильные промышленные осушители

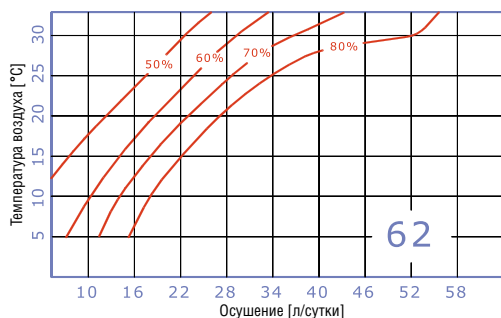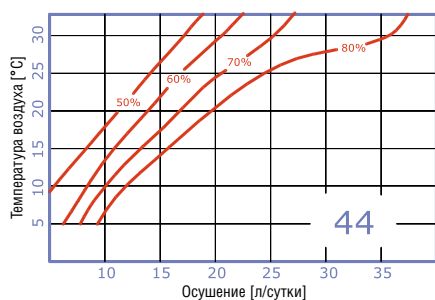

Мобильные промышленные осушители FRAL									
Модель	осушение (при 30 °C, 80%) [л/сутки]	Макс. осушение (при 32 °C, 90%) [л/сутки]	Макс. потребляемая мощность (при 35 °C, 90%)	Макс. потребл. ток (при 35 °C, 90%) [A]	Воздушный поток [м³/ч]	Шум [дБ(A)]	Размеры [мм]	Вес [кг]	Цена [EUR]
FDNF 44	36	44	780 Вт, 230 В	4,0	400	43	350×370×720	38	1337
FDNF 62	52	62	950 Вт, 230 В	4,4	650	51	450×410×770	44	1593

МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

осушители и увлажнители

АВТОМАТИКА









Промышленные осушители стационарные

Применение

Магазины, подвалы, холодные хранилища, керамическое производство, бассейны.

Особенности

Прочный корпус, трехскоростной вентилятор, исполнения с горизонтальной и вертикальной подачей воздуха, возможность подключения воздухопроводов (до 300 Па). Опционально: работа при отрицательных температурах, устройство оттаивания.

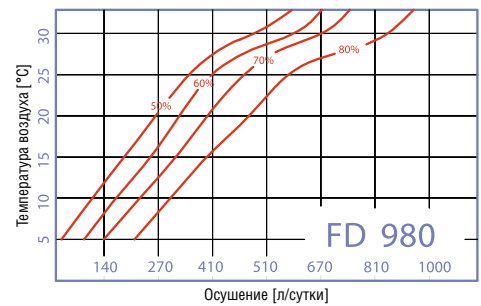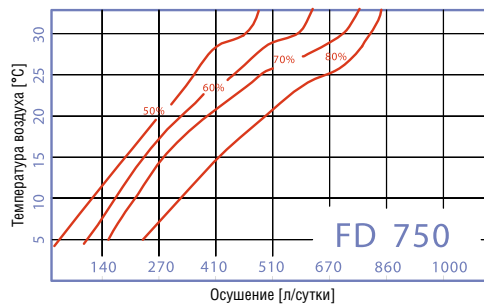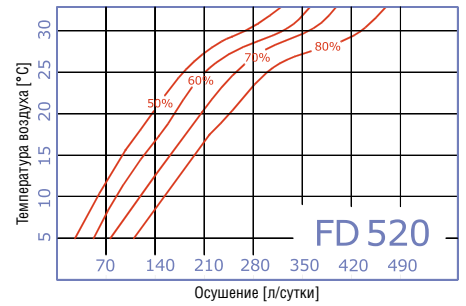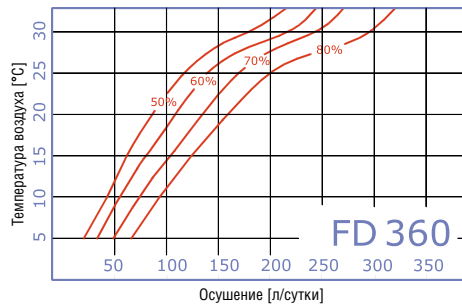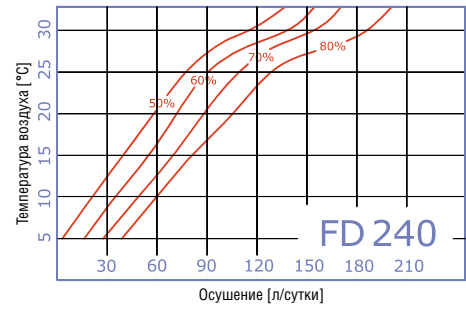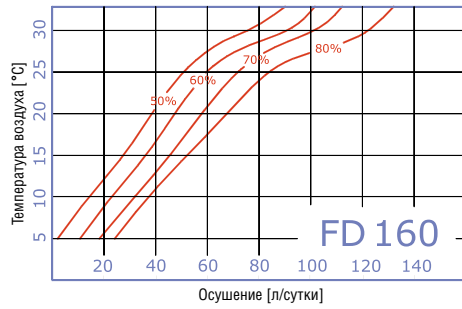

Промышленные осушители стационарные FRAL

Модель	Осушение (при 30 °С, 80 %) [л/сутки]	Макс. осушение (при 32 °С, 90 %) [л/сутки]	Макс. потребляемая мощность (при 35 °С, 90 %)	Макс. потребл. ток (при 35 °С, 90 %) [А]	Макс. воздушный поток [м³/ч]	Шум [дБ(А)]	Размеры [мм]	Вес [кг]	Цена без оттаивания / с оттаиванием [EUR]
FD 160	126	160	2300 Вт, 230 В	12	1800	54	980×682×530	66	4200 / 4690
FD 240	188	240	3500 Вт, 400 В	6,0	2300	55	980×682×530	72	5760 / 6336
FD 360	300	360	5800 Вт, 400 В	11	3500	61	1180×900×710	150	8640 / 9600
FD 520	440	520	6500 Вт, 400 В	16	4600	65	1180×900×910	190	11 328 / 12 784
FD 750	600	750	11 000 Вт, 400 В	22	6200	67	1580×1260×1130	230	17 764 / 18 800
FD 980	890	980	13 000 Вт, 400 В	28	8500	70	2000×1300×1600	320	21 480 / 22 640

МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОСУШИТЕЛИ И УВЛАЖНИТЕЛИ
АВТОМАТИКА