


# Техническая информация

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EL 150L E2M 01 | 122228

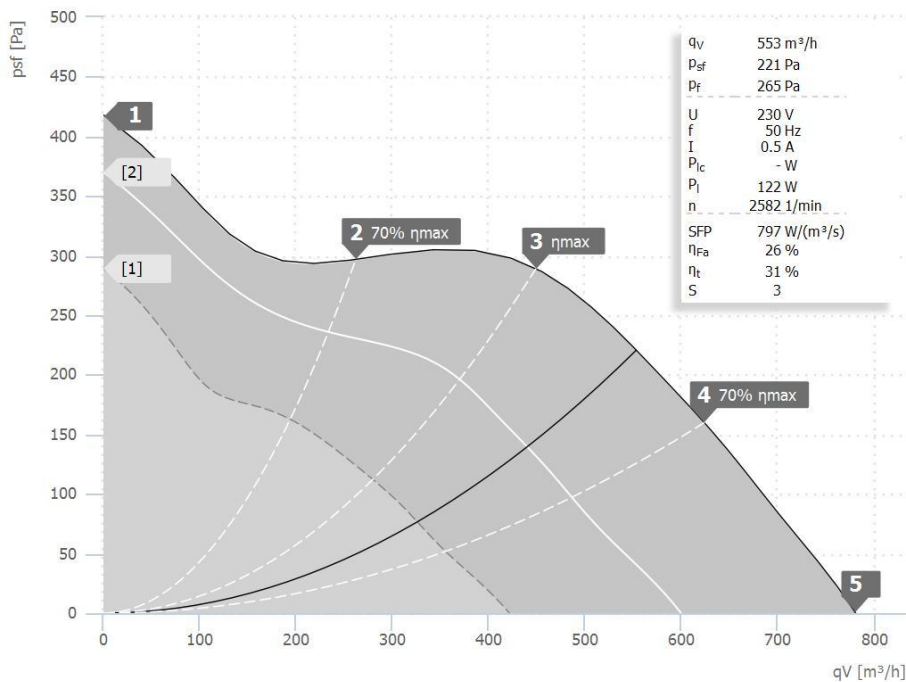

- Диагональные крыльчатки со статором
- С пластмассовым корпусом
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
Потребл. мощность P <sub>1</sub>	W	90	100	116	127	127
Число оборотов n	1/min	2820	2760	2648	2571	2591
УЗМ на входе L <sub>WA5</sub>	dB(A)	76	73	72	72	74
УЗМ на выходе L <sub>WA6</sub>	dB(A)	78	74	72	73	73
УЗМ снаружи корп. L <sub>WA2</sub>	dB(A)	68	64	63	64	66

Звуковая мощность (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L <sub>WA5</sub>	72	42	48	57	66	67	65	61	51
Выход	L <sub>WA6</sub>	73	44	49	60	67	68	66	61	52
Снаружи корп.	L <sub>WA2</sub>	64	39	42	58	54	58	59	47	37

EL 150L E2M 01   122228	
Напряжение U <sub>N</sub>	230 V 1~
Ток I <sub>max</sub>	0,6
Темп. окруж. среды t <sub>A</sub>	50 °C
Темп. рабоч. среды t <sub>M</sub>	50 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	3,4 kg

