


Техническая информация

ruck.eu
VENTILATOREN

EL 160L E2M 01 | 122227

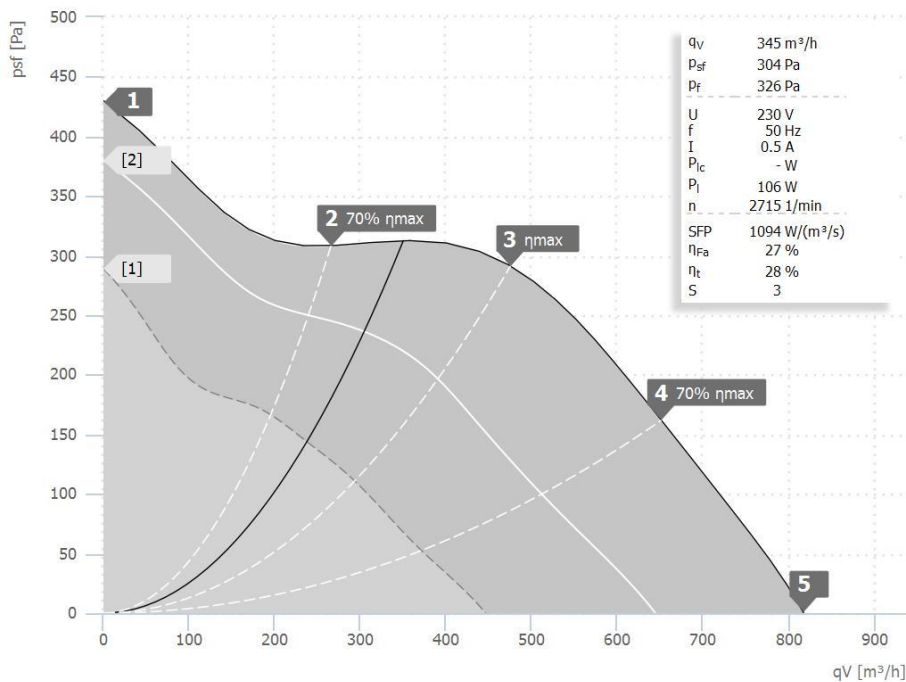

- Диагональные крыльчатки со статором
- С пластмассовым корпусом
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
Потребл. мощность P_1	W	92	100	117	127	124
Число оборотов n	1/min	2814	2759	2632	2563	2614
УЗМ на входе L_{WA5}	dB(A)	76	71	69	70	71
УЗМ на выходе L_{WA6}	dB(A)	78	74	70	71	72
УЗМ снаружи корп. L_{WA2}	dB(A)	67	63	62	62	64

Звуковая мощность (L_W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L_{WA5}	69	39	44	53	62	65	64	60	51
Выход	L_{WA6}	72	38	49	56	65	69	66	61	53
Снаружи корп.	L_{WA2}	62	49	38	56	50	57	57	46	35

EL 160L E2M 01 122227	
Напряжение U_N	230 V 1~
Ток I_{max}	0,6
Темп. окруж. среды t_A	50 °C
Темп. рабоч. среды t_M	50 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	3,4 kg

