


# Техническая информация

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EL 160 E2M 01 | 121746

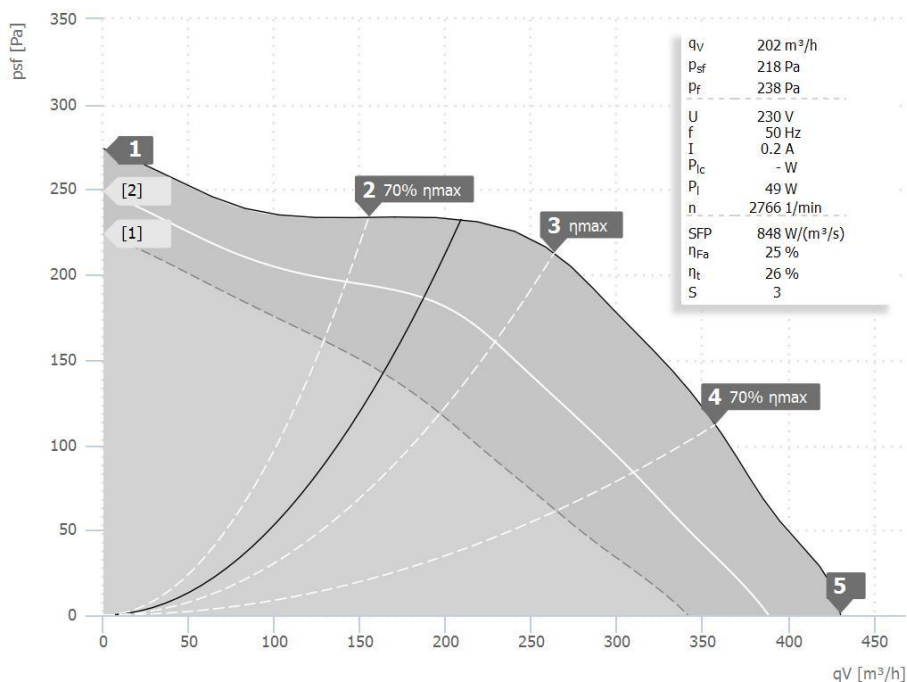

- Диагональные крыльчатки со статором
- С пластмассовым корпусом
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Потребл. мощность P <sub>1</sub>	W	44	47	50	51	49
Число оборотов n	1/min	2839	2796	2744	2744	2775
УЗМ на входе L <sub>WA5</sub>	dB(A)	64	68	64	65	68
УЗМ на выходе L <sub>WA6</sub>	dB(A)	68	73	66	67	70
УЗМ снаружи корп. L <sub>WA2</sub>	dB(A)	54	57	54	55	58

Звуковая мощность (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L <sub>WA5</sub>	67	39	47	53	61	62	60	57	47
Выход	L <sub>WA6</sub>	69	39	45	52	61	66	63	59	50
Снаружи корп.	L <sub>WA2</sub>	56	35	36	43	49	49	52	46	35

EL 160 E2M 01   121746	
Напряжение U <sub>N</sub>	230 V 1~
Ток I <sub>max</sub>	0,2
Темп. окруж. среды t <sub>A</sub>	80 °C
Темп. рабоч. среды t <sub>M</sub>	80 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	2,2 kg

