


Техническая информация

ruck.eu
VENTILATOREN

EL 200L E2M 01 | 121747

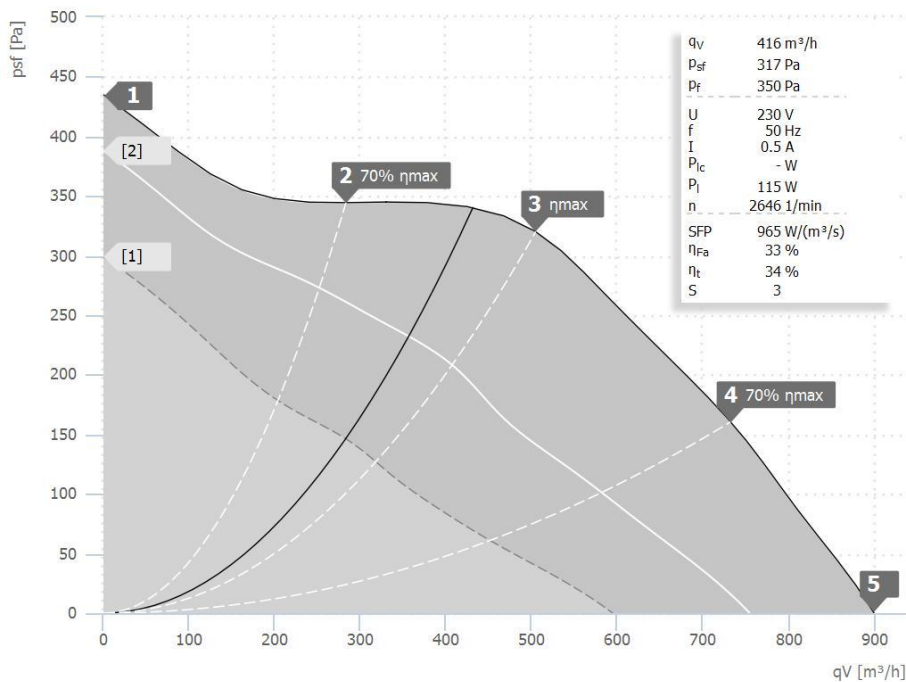

- Диагональные крыльчатки со статором
- С пластмассовым корпусом
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
Потребл. мощность P ₁	W	91	104	121	125	113
Число оборотов n	1/min	2820	2731	2602	2602	2703
УЗМ на входе L _{WA5}	dB(A)	75	71	70	73	75
УЗМ на выходе L _{WA6}	dB(A)	77	73	72	75	77
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	dB(A)	66	62	62	64	69

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	70	45	44	55	63	66	64	60	52
Выход	L _{WA6}	73	45	44	57	66	69	67	62	53
Снаружи корп.	L _{WA2}	61	40	39	56	50	54	58	46	35

EL 200L E2M 01 121747	
Напряжение U _N	230 V 1~
Ток I _{max}	0,6
Темп. окруж. среды t _A	50 °C
Темп. рабоч. среды t _M	50 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	3,3 kg

