


# Техническая информация

**ruck.eu**  
VENTILATOREN

EL 250 E2M 01 | 122238

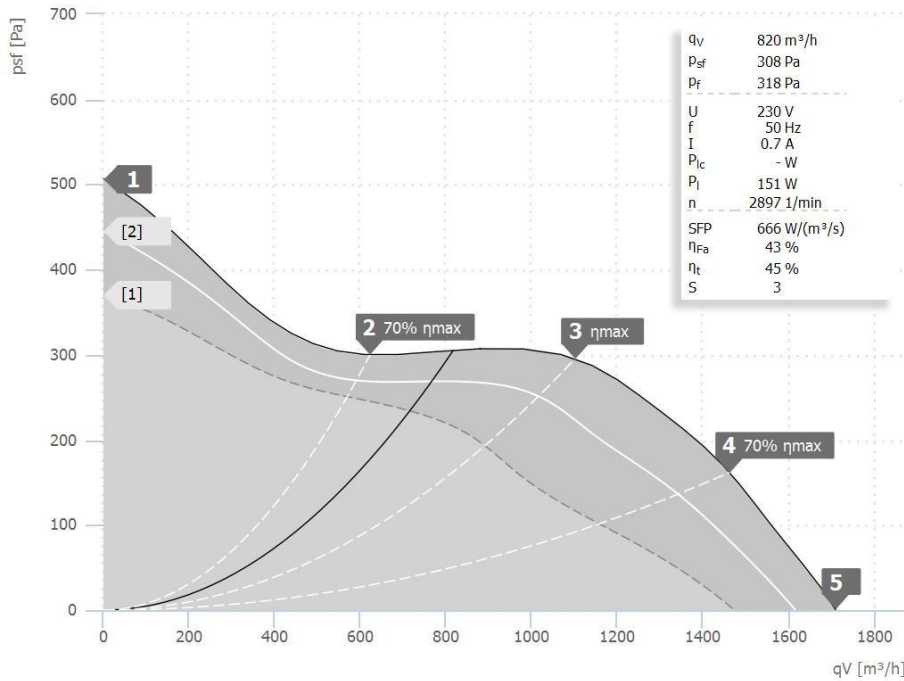

- Диагональные крыльчатки со статором
- Корпус из оцинкованного металла
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
Потребл. мощность $P_1$	W	159	139	169	174	158
Число оборотов n	1/min	2879	2918	2865	2860	2885
УЗМ на входе $L_{WA5}$	dB(A)	77	75	74	75	78
УЗМ на выходе $L_{WA6}$	dB(A)	80	78	77	77	79
УЗМ снаружи корп. $L_{WA2}$	dB(A)	67	68	66	64	65

Звуковая мощность ( $L_W$ ) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	$L_{WA5}$	75	49	59	62	70	70	67	64	55
Выход	$L_{WA6}$	78	50	62	66	72	74	71	65	58
Снаружи корп.	$L_{WA2}$	67	47	52	55	66	55	57	48	40

EL 250 E2M 01   122238	
Напряжение $U_N$	230 V 1~
Ток $I_{max}$	0,8
Темп. окруж. среды $t_A$	50 °C
Темп. рабоч. среды $t_M$	50 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	7,2 kg

