


Технические характеристики

MPX 225 E2 21 | 137883

ruck.eu
VENTILATOREN

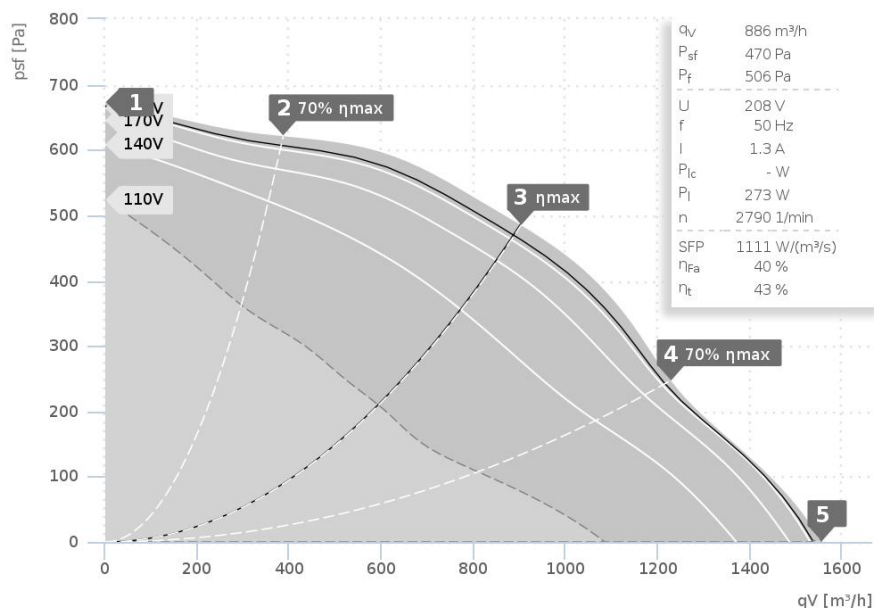

- Двигатель находится вне воздушного потока
- Регулирование скорости вращения
- Откидной корпус вентилятора
- Корпус имеет специальную форму для сбора жира
- Одинарный кожух из листовой стали
- Со встроенным кронштейном для настенного монтажа

— ErP compliant range

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,8	1,0	1,3	1,2	1,1
Потребляемая мощность P ₁	Вт	173	225	282	278	253
Число оборотов n	1/мин	2918	2879	2839	2845	2865
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	75	74	73	74	76
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	76	75	73	75	77
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	67	66	66	68	70

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	72	44	55	62	66	67	66	62	56
Выход	L _{WA6}	73	39	54	62	66	66	68	64	57
Снаружи корп.	L _{WA2}	66	44	53	56	59	61	59	56	51

MPX 225 E2 21 137883	
Напряжение U _N	230 V 1~
Ток I _{макс.}	2,1 A
Темп. окруж. среды t _A	80 °C
Температура рабочей среды t _M	80 °C
Регулятор скорости	V
Защита двигателя	TAO
Класс изоляции	F
Масса	17,1 kg

