


# Техническая информация

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EL 125 E2M 01 | 122230

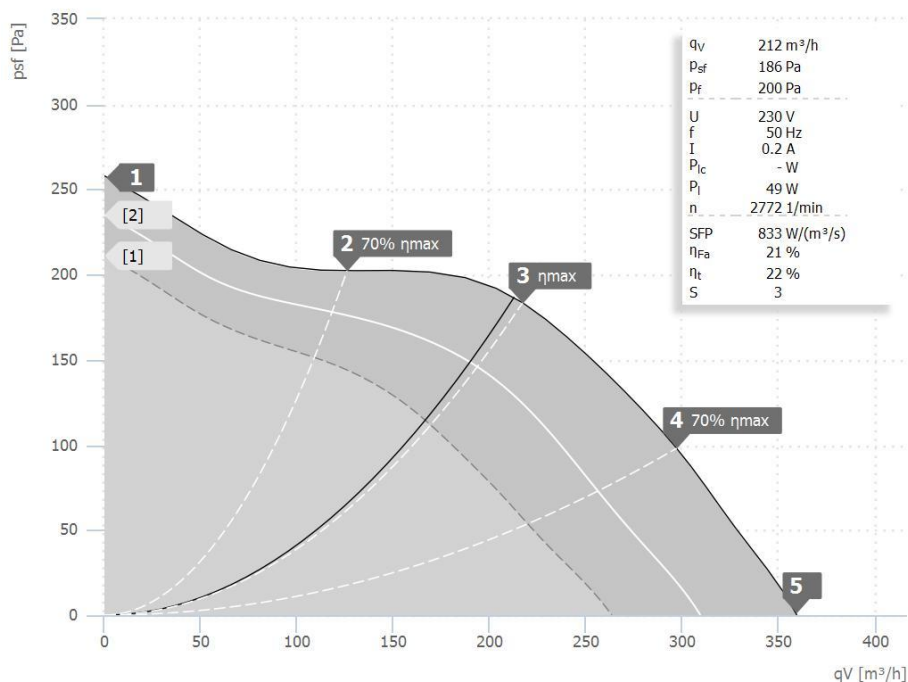

- Диагональные крыльчатки со статором
- С пластмассовым корпусом
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Потребл. мощность $P_1$	W	44	45	49	52	52
Число оборотов n	1/min	2840	2821	2770	2743	2740
УЗМ на входе $L_{WA5}$	dB(A)	69	67	67	66	67
УЗМ на выходе $L_{WA6}$	dB(A)	70	68	67	66	66
УЗМ снаружи корп. $L_{WA2}$	dB(A)	59	57	56	55	55

Звуковая мощность ( $L_W$ ) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	$L_{WA5}$	67	35	46	49	60	64	60	57	47
Выход	$L_{WA6}$	67	32	46	50	59	64	60	57	47
Снаружи корп.	$L_{WA2}$	56	28	36	38	45	53	52	46	32

EL 125 E2M 01   122230	
Напряжение $U_N$	230 V 1~
Ток $I_{max}$	0,2
Темп. окруж. среды $t_A$	80 °C
Темп. рабоч. среды $t_M$	80 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	2,4 kg

