


# Техническая информация

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

EL 200 E2M 01 | 122239

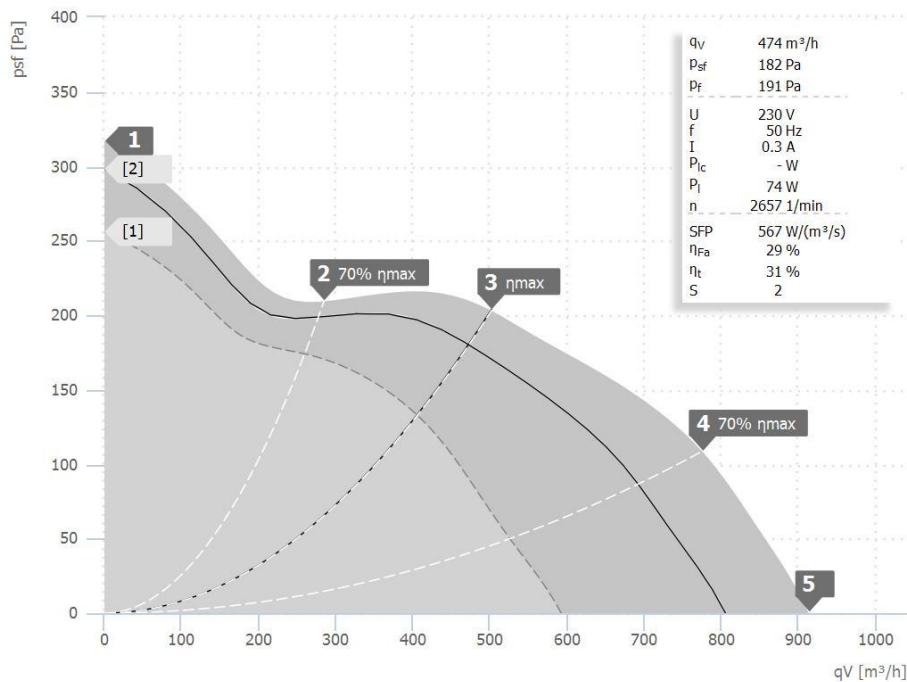

- Диагональные крыльчатки со статором
- С пластмассовым корпусом
- 3 скорости или регулирование скорости вращения
- Встроенный термовыключатель
- Вкл. монтажный хомут

		Рабочая точка				
		1	2	3	4	5
Ток I	A	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Потребл. мощность P <sub>1</sub>	W	75	74	86	102	109
Число оборотов n	1/min	2868	2874	2823	2755	2724
УЗМ на входе L <sub>WA5</sub>	dB(A)	73	73	72	72	73
УЗМ на выходе L <sub>WA6</sub>	dB(A)	76	76	75	77	77
УЗМ снаружи корп. L <sub>WA2</sub>	dB(A)	64	62	61	61	63

Звуковая мощность (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L <sub>WA5</sub>	71	38	50	58	65	68	64	60	51
Выход	L <sub>WA6</sub>	74	34	44	54	60	71	69	61	51
Снаружи корп.	L <sub>WA2</sub>	58	37	31	48	48	54	54	44	32

EL 200 E2M 01   122239	
Напряжение U <sub>N</sub>	230 V 1~
Ток I <sub>max</sub>	0,5
Темп. окруж. среды t <sub>A</sub>	60 °C
Темп. рабоч. среды t <sub>M</sub>	60 °C
Регулятор скорости	3-2-1
Защита двигателя	TAI
Класс изоляции	F
Масса	3,2 kg

